


DESEN / PATTERN

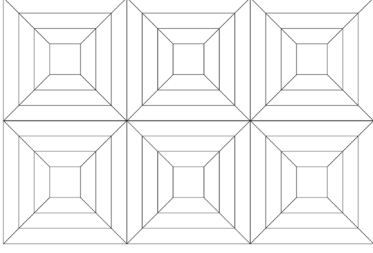

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---|---|
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Squares → Classics → Çatalhöyük |
| Katman Layer | 2 Katman 2 Layers |
| Ağaç Cinsleri Woods Species | Meşe / Ceviz Oak / Walnut |
| Yüzey Tipleri Finish of Surfaces | Yağlı / Cilalı / Mat Cilalı Oiled / Lacquered / Matt Lacquered |
| Yüzey Yapıları Structure of Surfaces | Fırçalı / Fırçasız Brushed / Unbrushed |
| Derz Bevel | 4v 4v |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zıvana Tongue & Groove |
| Uygulama Şekli Installation | Yere Yapıştırma Glue Down |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Suitable |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Plaka Ebatları (mm) Plank Sizes | 600 x 600 800 x 800 |
| Adet / Paket Boards / Package | 6 |

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---|
| Kalınlık (mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Top Layer | 3,5 mm Değerli Ağaç Tabakası 3,5mm Precious Wood Layer |
| Alt Katman Bottom Layer | 10,5 mm Huş Kontrplak 10,5mm Birch Plywood |
| Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight | ~ 10 kg/m ² |
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 14342) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,105 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity | 0,133 (EN 12664) |
| Sertlik (N/mm ²) Hardness | Meşe (Oak) : 32,34 Ceviz (Walnut) : 21,06 (EN 1534) |

AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

- * Lamine parke uygulanacak alanda ortam neminin GANN 30-60 aralığında olduğu ve oda sıcaklığının min 18°C olduğundan emin olun. Uygulama, yüzer sistem yapılacak ise şap nemi GANN 30'u, yere yapıştırma yapılacak ise GANN 25'i geçmemelidir.

Make sure that the ambient humidity of the area where engineered wood flooring will be installed is in the range of GANN 30-60 and the room temperature is minimum 18°C. If installation type will be floating system, the moisture of the screed should not exceed GANN 30, if it will be glued down to the floor, GANN should not exceed 25.

- * Yerden ısıtma uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
- * Açılmamış parke paketleri, uygulamadan önce 48 saat boyunca yukarıda belirtilen iklim koşullarında uygulanacağı odada tutulması tavsiye edilir.
Unopened flooring packages are recommended to be kept in the room where it will be installed in the above mentioned ambient conditions for 48 hours before the installation.

** Detaylı bilgi için Dendro Uygulama Kitapçığına bakınız.
** See Dendro Application Book for detailed information.

*** Renk ve tasnif bilgisi için iletişime geçebilirsiniz.
*** For color and grading information, please contact us..

Genel Müdürlük / Headquarter :

Hamidiye Mh. Cendere Cad.
Porta Vadi T2 Blok No:103/1
Kat: 2/15 Kağıthane / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika/ Factory :

Çaybükü Köyü, Erenler Cd. No:97
Gümüşova / Düzce / TÜRKİYE



Bona® AkzoNobel